



Representaciones Internacionales J Y R, S.A. de C.V.
Camino al Milagro #104, Colonia El Milagro, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66634. RFC: RIJ-920604-DS1.
(81) 8126.0600
www.**JYRSA**.com



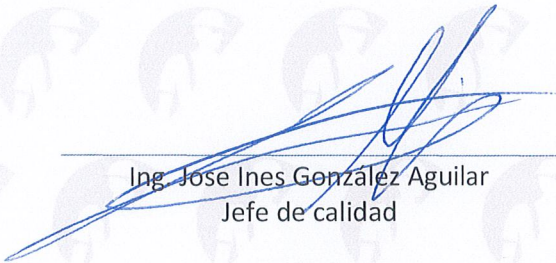
JYRSA TELA DESECHABLE JYR-TD1093 50 GSM WHITE – BFE 90%

JYRSA JYR-TD1093 50GSM WHITE – BFE 90%


Sirva la presente para informar que la tela DESECHABLE **JYRSA JYR-TD1093 50GSM WHITE – BFE 90%** cumple con un BFE (Bacterial Filtration Efficiency) mayor (>) a 90% bajo las normas ASTM F2101-19 y EN14683:2019 (apéndice B).

Esto informado bajo resultado de evaluación de BFE por parte del laboratorio externo Nelson Labs, con número de estudio 1284764-S01 y lote referencia de Jyrsa 300320_02.

Esta información es propiedad de JYRSA y debe de ser considerada como confidencial. De igual forma, la presente no debe de ser distribuida masivamente dentro de la organización a la cual sea remitida.



Ing. Jose Ines González Aguilar
Jefe de calidad





JYRSA
No Vendemos Productos, Vendemos Seguridad.
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES
JYR, S.A. DE C.V.
APODACA, N.L. MEXICO
DEPTO CALIDAD

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIÓN

Fecha de revisión: 06- Mayo-2020	Tipo de producto: Fobico	Producto: Tela desechable
--	------------------------------------	-------------------------------------

1. Aprobaciones

Elaborado por: 	Aprobado por: 
JYRSA ANALISTA DE CALIDAD	JYRSA JEFE DE CALIDAD

2. Materias primas

100% Polypropylene

3. Propiedades físicas

Propiedades	Unidades	Tipo	Min	Objetivo	Max	Método
Peso Base	Gsm	Individual	45	50	55	ASTM 3776
Tensión CD	N/cm	Individual	7	12		WSP 110.4 (A) (05) Distancia 100 mm
Tensión MD	N/cm	Individual	14	26		WSP 110.4 (A) (05) Distancia 100 mm
BFE*	Unidades	Promedio	90			ASTM 2100 (19)
PFE*	Unidades	Promedio	91			ASTM F2299 (19)
Diferencia de presión*	Unidades	Promedio				ASTM 2100 (19)

Nota: Se envía muestra cada 6 meses a laboratorio para realizar medición.

4. Atributos del Nonwovens

Atributos	Unidades	Min	Objetivo	Max
Gramos de resina (SB/MB) < 3 mm	Piezas / m ²		0	
Gotas de resina (SB/MB) > 1 cm	Piezas /roll		0	
Uniformidad y color			Muestra Std aprobada	
Área no bondeada	Área de 1 cm		0	0

5. Uso final

Cubre bocas, Overoles.